

New Trems on the Block: Göldo Tremolas!

Lizensiert von Duesenberg, ausgestattet mit der Duesenberg typischen Funktions- und Materialqualität und markenneutral designed – eine komplett neue Göldo Tremolo-Serie sitzt in den Startblöcken!

Licensed by Duesenberg, outfitted with the Duesenberg typical functional and material quality and designed brand neutral - a completely new Göldo tremolo series sits in the starting blocks!

Göldo Les Trem


Das **Göldo Les Trem TLT1** ersetzt 1:1 das Stop-Tailpiece einer entsprechenden Gitarre und ermöglicht Tremolieren auch mit Gitarren, bei denen man vorher noch nicht an Tremolieren gedacht hatte. Kein Bohren, kein Fräsen - das Les Trem wird einfach mit den beiliegenden Schrauben in die vorhandenen Gewindehülsen geschraubt. Schrauben mit metrischen und zölligen (US) Gewinden werden mitgeliefert.

Lefthand-Modelle und Versionen mit schickem Flacharm sind ebenfalls erhältlich.

*The **Göldo Les Trem** replaces 1:1 a usual stop tailpiece and allows smooth tremoling even with guitars, of which one would not have thought before. No drilling, no routing, just screw the Les Trem with the enclosed screws into the two existing threaded sleeves. The Göldo Les Trem comes with screws with metric and inch (US) threads.*

Lefthand models and versions with a stylish flat arm re also available.

TLT1C chrome
TLT1G gold
TLT1N nickel

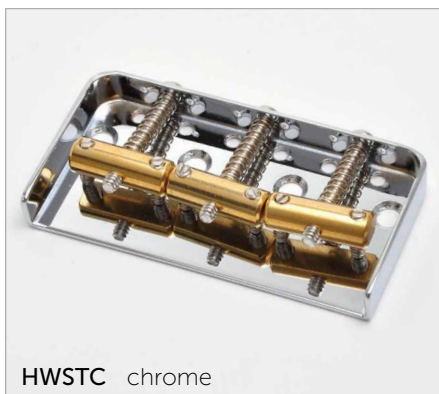

HWSTC chrome

Göldo Short Bridge

Oft nachgefragt, jetzt lieferbar – die Short Bridge für Fender Telecaster und ähnliche Gitarren, die am Steg einen anderen Pickup als den klassischen T-bridge-Typen haben. Die Göldo-Bridge bietet den Bonus, die Saiten optional klassisch durch den Korpus oder aber durch den hintere Stegkante (top-loading) zu führen. Mit drei kompensierten Saitenreitern aus Messing für eine optimale Intonation. Die Maße: 76,5 x 38 x 9,5mm.

Often requested, now available - the Short Bridge for Fender Telecaster and similar guitars, which have a different pickup on the bridge than the classic T-bridge types. The Göldo-Bridge offers the bonus that the strings can either be led classically through the body or through the rear of the bridge (top-loading). Comes with three compensated brass riders for optimal intonation. Dimensions: 76,5 x 38 x 9,5mm.

3 Monkeys Solderless Pedalboard Cables

Das Bestücken und Verkabeln von Effektboards hat mit 3 Monkeys eine neue Dimension erreicht! Die speziellen, sehr kleinen Stecker erlauben wahlweise gerade oder gewinkelte Kabelführung und eine extrem einfache, aber grundsolide, LÖTFREIE Montage. Neben Patchkabeln kann mit dem gleichen Kabelmaterial auch die Stromversorgung des Pedalboards extrem raum- und zeitsparend konfiguriert werden.

Übrigens: Die Firma 3 Monkeys gehört Ossie Ahsen (baut die weltbekannten 3-Monkeys Boutique Amps), Greg Howard (Guitar Tech von u.a. von Aerosmith, Bon Jovi, Steely Dan, Green Day) und Brad Whitford, Gitarrist von Aerosmith.

With 3 Monkeys, the assembly and wiring of effect boards has reached a new dimension! The special, very small plugs allow either straight or angled cable routing and an extremely simple, but rock-solid, solder-free assembly. In addition to patch cables, the power cables of the pedalboard can also be configured with the same cable material.

- 3M10AU** 10 audio connectors, 3m cable (black)
- 3M10DC** 10 DC plug, 3m cable (black)
- 3M06 AU** 6 Audio plug, approx. 1.80m cable (black)
- 3M06DC** 6 DC plug, approx. 1.80m cable (black)
- 3MPAU** Single audio connector
- 3MPDC** DC connector single
- 3MKBK** black cable
- 3MKRD** red cable
- 3MKGR** green cable
- 3MKPU** purple cable



HJM8N nickel

Göldo Excenter Bushings for Jazzmaster

Die neuen Göldo-Excenterhülsen werden in die Einschlaghülsen für die Brückenaufnahme von Fender Jazzmaster, Jaguar und ähnlichen Gitarren gesetzt und ermöglichen die Verwendung einer guten Tune-o-matic- oder Roller-Bridge, wie z. B. HW13 (Kluson Vintage Tunamatic), HWD2 (Duesenberg Steel Saddle Bridge) oder HW05 (Göldo Turnomatic Roller Bridge). Die Aufnahmegewinde in den Hülsen sind exzentrisch platziert, um durch ein leichtes Drehen der Gewindehülsen den Abstand der M4-Bolzen an die jeweilige Brücke optimal anpassen zu können.

Außendurchmesser: 9mm / Einbautiefe: 14,5mm / Gewindemaß: M4

Erforderliches Zubehör: Madenschrauben (HW25B), Rändelscheiben (HW2RN). Bitte beachten: Bei Kluson-, Duesenberg- und Göldo-Brücken liegen passende Schrauben und Scheiben bei.

The new Göldo eccentric bushings exactly fit in the factory fitted bridge bushings and allow the easy installation of a good Tune-o-matic or Roller bridge, such as HW13 (Kluson Vintage Tunamatic), HWD2 (Duesenberg Steel Saddle Bridge) or HW05 (Göldo Turnomatic Roller Bridge). The mounting threads in the sleeves are eccentrically positioned so that the distance between the M4 bolts can be adjusted by slightly turning the threaded sleeves.

Outer diameter: 9mm / Installation depth: 14,5mm / Thread dimension: M4

Required accessories: Grub screws (HW25B), knurled washers (HW2RN). Please note: For Kluson, Duesenberg and Göldo bridges, suitable screws and washers are included.

