


# 3-Weg Schalter

für Telecaster



Der solide Klassiker, wie er auf unzähligen älteren Fender Gitarren verbaut wurde. 2 Schaltebenen mit je 1+3 Kontakten.

**göldo**  
music

## Beispielschaltungen:


### 2 Single-Coils

Die klassische Tele-Verdrahtung. Eingezeichnet sind nur die „heißen“ Pickupkabel (weiß oder gelb). Die Massekabel der Pickups (schwarz) gehen beide an die Masse der Schaltung, z.B. über eine Potikappe.

**Pos.1:** Stegpickup

**Pos.2:** Steg & Bridge Pickups parallel

**Pos.3:** Halspickup

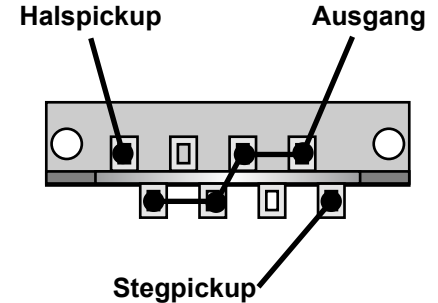

### 3 Single-Coils, 2 Tone-Regler

Die 60ies Strat-Schaltung mit 3-Weg Schalter. Die Massekabel der Pickups (schwarz) gehen an die Masse der Schaltung, z.B. über eine Potikappe. Die Tone regler wirken nur auf Mittel- und Halspickup.

**Pos.1:** Stegpickup + Tone 2

**Pos.2:** Mittelpickup + Tone 1

**Pos.3:** Halspickup

