

# Göldo Gold-Slider

## 3-Weg Schalter



Solide und klassisch - die Bauform, die sich schon auf unzähligen Gitarren bewährt hat. Zwei Schalt-ebenen mit je 1+3 Goldkontakten.

**göldo**  
*music*

## Beispielschaltungen:


### 2 Single-Coils

Die klassische Tele-Verdrahtung. Eingezeichnet sind nur die „heißen“ Pickup-kabel (weiß oder gelb). Die Massekabel der Pickups (schwarz) gehen beide an die Masse der Schaltung, z.B. über eine Potikappe.

**Pos.1:** Stegpickup

**Pos.2:** Steg & Bridge Pickups parallel

**Pos.3:** Halspickup

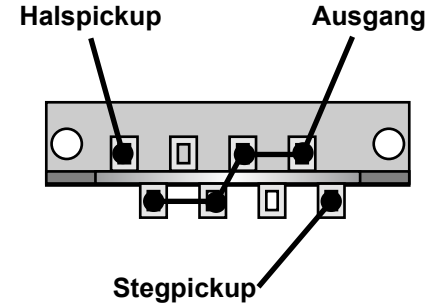

### 3 Single-Coils, 2 Tone-Regler

Die 60ies Strat-Schaltung mit 3-Weg Schalter. Die Massekabel der Pickups (schwarz) gehen an die Masse der Schaltung, z.B. über eine Potikappe. Die Tone-regler wirken nur auf Mittel- und Halspickup.

**Pos.1:** Stegpickup + Tone 2

**Pos.2:** Mittelpickup + Tone 1

**Pos.3:** Halspickup

